
SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Estudio previo del ascensor

Estudio previo: las medidas que hay que tomar antes de su solicitud

Las medidas que hay que tomar | Valores mínimos por gama | Lo que debe enviarnos

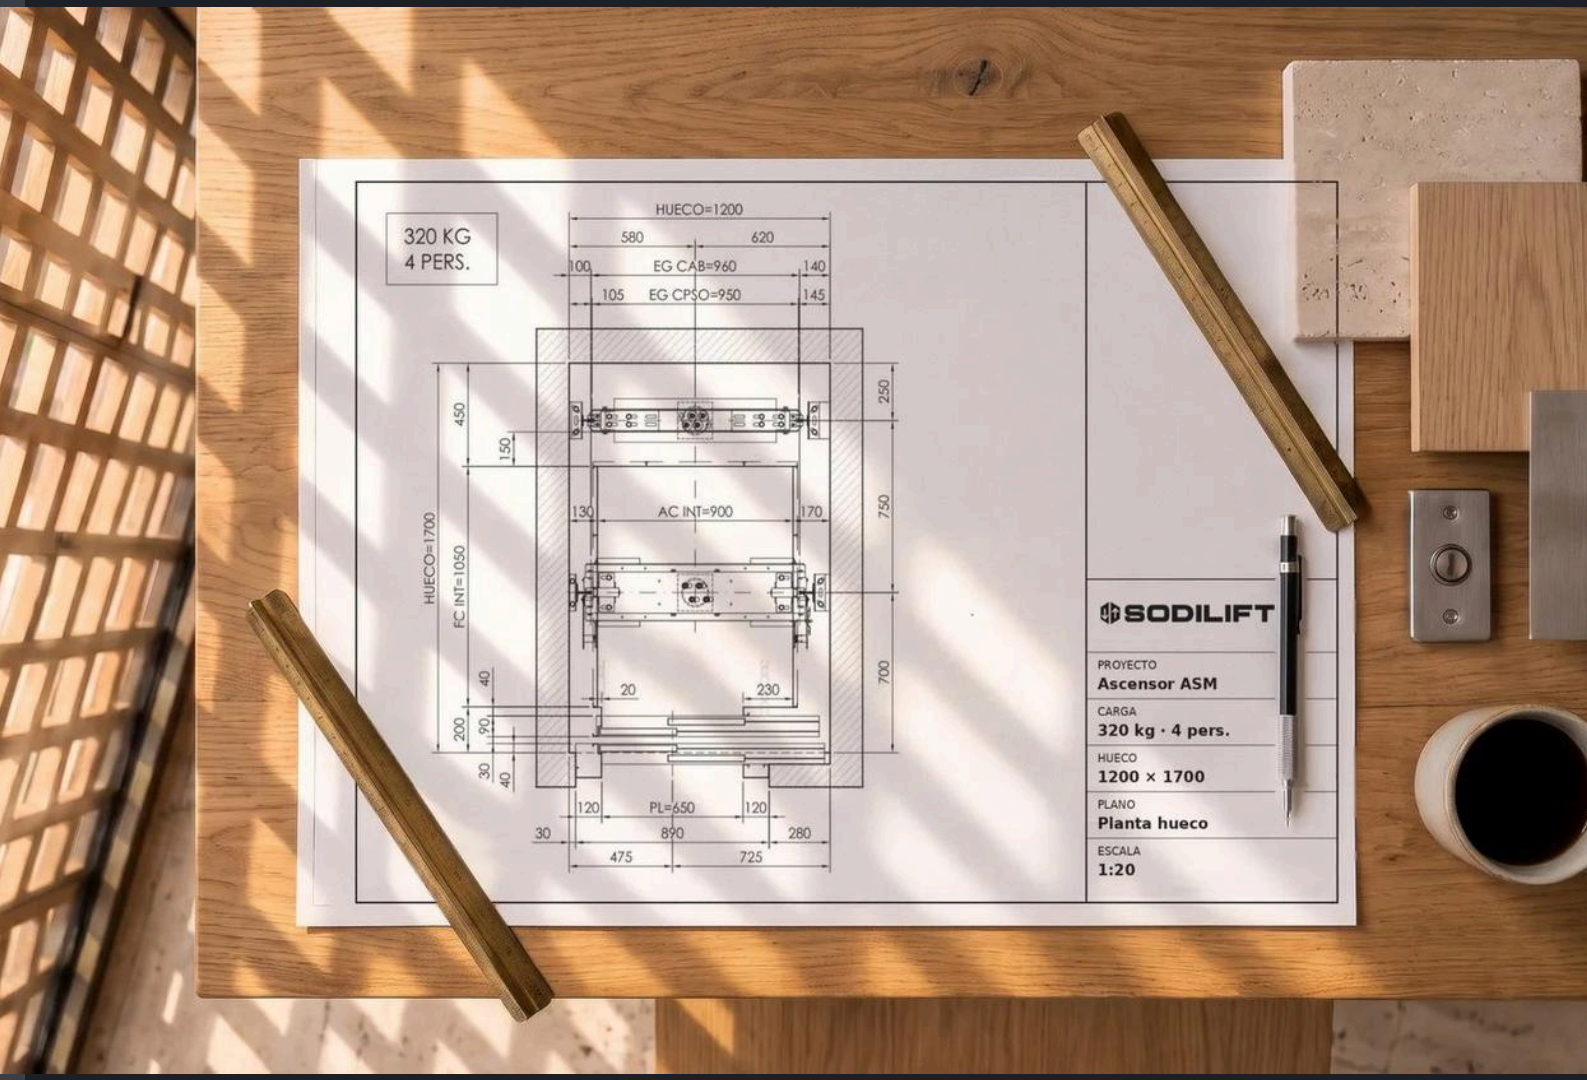

Una oferta precisa empieza con buenas medidas. Esto es lo que hay que medir en obra, y los valores mínimos de foso y de altura de la última planta para cada una de nuestras gamas.

Estudio previo: las medidas que hay que tomar antes de su solicitud

Una oferta precisa empieza con buenas medidas. Esto es lo que hay que medir en obra, y los valores mínimos de foso y de altura de la última planta para cada una de nuestras gamas.

Las medidas que hay que tomar

Hueco
Anchura y profundidad interiores, medidas en toda la altura: cuenta el valor más pequeño.

Foso
Profundidad entre el nivel acabado de la planta más baja y el fondo del hueco.

Huida (altura libre bajo losa de la última planta)
Distancia entre el nivel acabado de la última planta y el techo del hueco.

Plantas y recorrido
Número de plantas servidas, altura entre plantas y recorrido total.

Accesos
Posición de las puertas en cada planta: un acceso, dos accesos opuestos o a 90°.

Cuarto de máquinas
¿Existe? Sus dimensiones, su acceso y su posición respecto al hueco.

Alimentación eléctrica
Monofásica 230 V o trifásica 400 V, potencia disponible.

Estructura
Naturaleza de los muros del hueco (hormigón, fábrica, estructura metálica) para la fijación de las guías.

Valores mínimos por gama

Valores orientativos del fabricante; siempre se confirman con el estudio de sus planos.

Gama	Carga	Foso mínimo	Altura libre bajo forjado
Medium 2.5	225 a 630 kg	300 mm en existente · 1 000 mm en obra nueva	2 500 mm
ALPHA Motion	450 y 630 kg	800 mm en existente · 1 100 mm en obra nueva	De 2 500 a 3 300 mm según el techo
SweetLIFT	225 a 400 kg	100 mm	2 500 mm
Montacoches Megalift	3 000 kg	1 400 mm	Altura de cabina + 1 600 mm
Megalift carga	Hasta 6 t	Según estudio	Altura de cabina + 1 250 a 1 600 mm

Lo que debe enviarnos

- Los planos del edificio (sección y plantas) o un croquis acotado del hueco
- Fotos del hueco, del foso, de la parte alta del hueco y del cuarto de máquinas si existe
- El número de plantas, el uso del edificio y la carga deseada
- El país y la ciudad de la obra
- Sus preferencias de cabina y acabados, si las conoce

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer si mi foso es demasiado pequeño?

Varias gamas admiten fosos reducidos en edificio existente, hasta 300 mm para la Medium. Si no, a veces se puede profundizar el foso: lo estudiamos con usted.

Mi hueco no está a plomo, ¿es un problema?

Es frecuente en rehabilitación. Mida a varias alturas: la dimensión más pequeña sirve de base, y las guías se ajustan en el montaje.

¿Hace falta un estudio in situ?

No siempre: unos planos y unas fotos suelen bastar para una primera oferta. Según el país y el proyecto, puede organizarse una visita.

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**