SODILIFT


SODILIFT · GAMA SODIMAS

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

ALPHA Motion

ALPHA Motion, el ascensor estándar listo para instalar

450 y 630 kg | 1 m/s | Huida desde 2 500 mm | Foso desde 800 mm

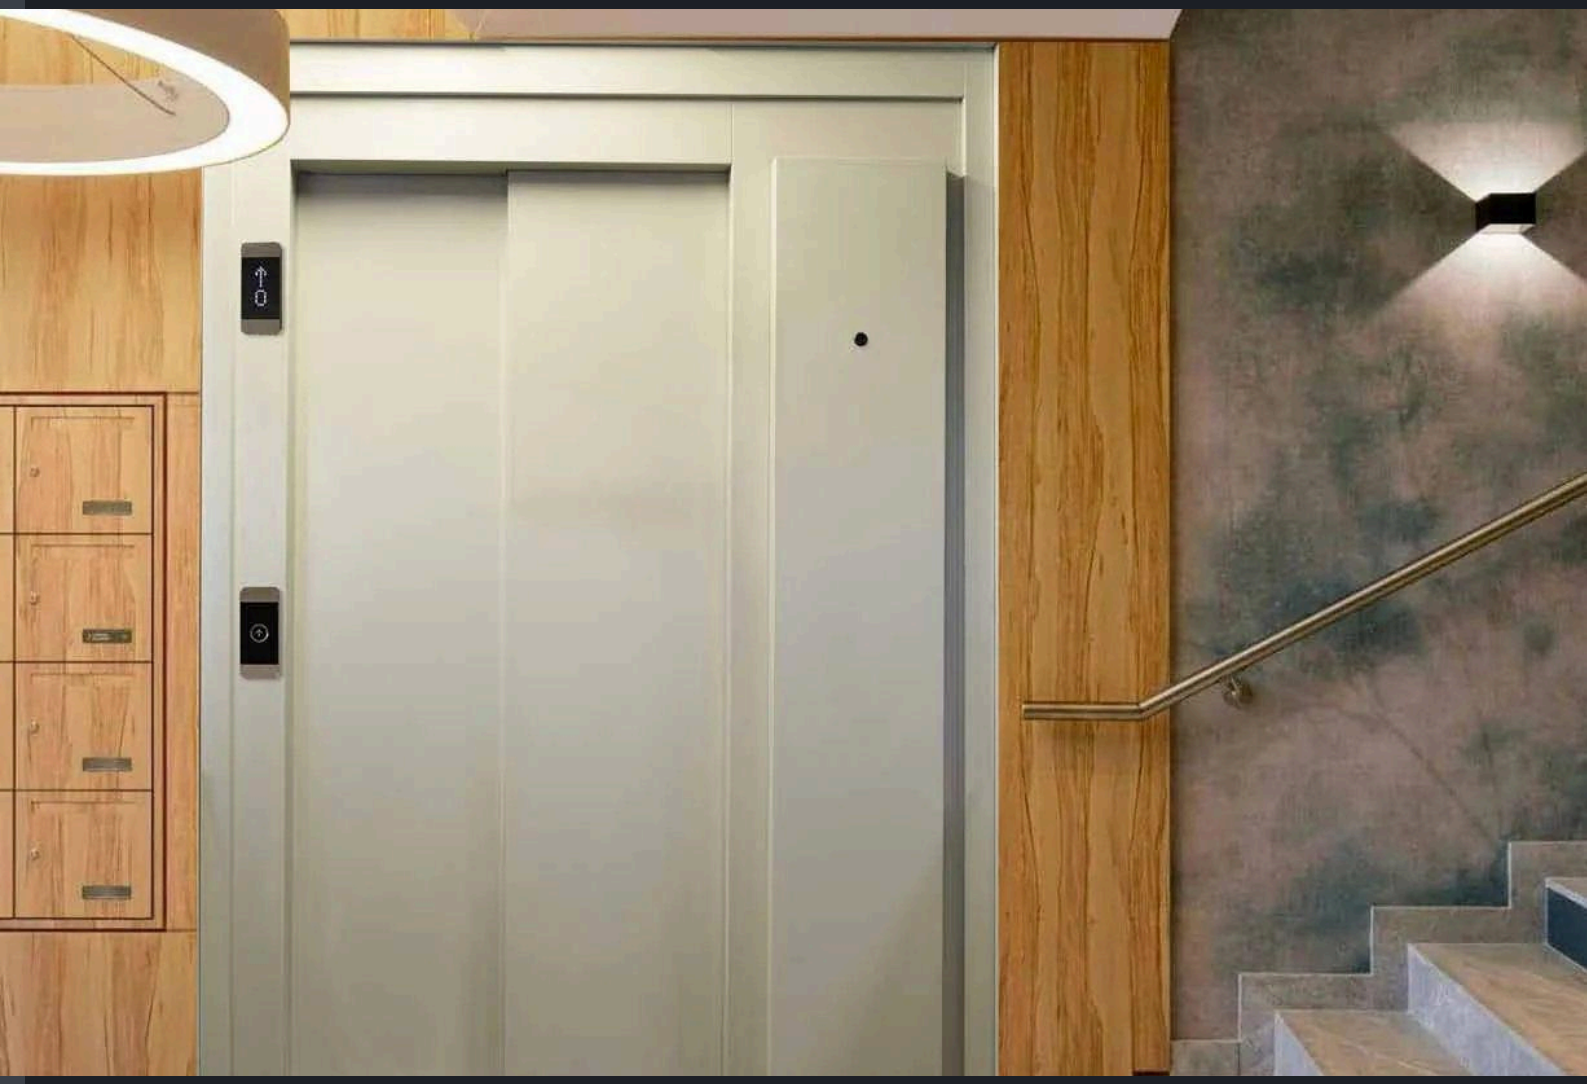

Dos cargas, dimensiones predefinidas e instalación simplificada: el ascensor residencial estándar de la gama Sodimas, para obra nueva y para edificios existentes.

España y exportación

SODIMAS® ascenseurs

sodilift.com

ALPHA Motion, el ascensor estándar listo para instalar

Pensado para la vivienda, ALPHA Motion reduce las interfaces con el edificio: la máquina y los puntos fijos se apoyan en las guías, la cabina está aislada y todo el cableado llega precableado. En sus cargas y dimensiones estándar, es nuestra oferta más sencilla de pedir.

Puntos fuertes

Máquina sobre guía

Máquina y punto fijo apoyados directamente en las guías de cabina y de contrapeso: menos anclajes en el edificio y sin refuerzos pesados.

Silencioso

Motorización totalmente aislada y cabina desacoplada: menos ruido y vibraciones.

Instalación plug and play

Cableado del hueco CAN Plug precableado, cable colgante con conector, limitador y contacto de paracaídas precableados, caja de inspección separada.

Posicionamiento Limax

Posición absoluta de la cabina mediante sensor Limax y cuadro QI Touch.

Edificios existentes

Huida de 2 500 mm con techo de cabina abatible y foso de 800 mm en edificio existente.

Huella de carbono reducida

Certificado PEP Ecopassport: 9 563 kg CO_2-eq para un ascensor de 630 kg y 5 plantas.





ALPHA MOTION

Características

Tipo	Sin cuarto de máquinas, máquina sobre guía
Carga	450 kg o 630 kg
Velocidad	1 m/s
Recorrido	30 m
Altura libre de la última planta	3 300 mm o más en obra nueva (techo fijo) · 2 500 a 3 300 mm con techo abatible, en obra nueva o existente
Foso	1 100 mm en obra nueva · 800 mm en edificio existente
Suspensión	7 cables de Ø 6,5 mm, polea de 240 mm, suspensión 2:1
Accesos	Simple u opuesto
Puertas	Automáticas SD20, en planta o en el hueco, cortafuegos o no; inoxidable cepillado 304, grabado, linóleo o RAL 7032; antivandálicas categoría 1
Cuadro	QI Touch, cuadro Slim SD20 empotrado de 55 mm
Señalización	Botoneras de superficie; botoneras de planta Blackpad de 80 × 185 × 12 mm, indicador DOT matrix
Normas	EN 81-20, EN 81-70, EN 81-28

Datos técnicos de la gama Sodimas. Fotos no contractuales. Para cualquier otra carga, velocidad o dimensión, consúltenos.

Dimensiones estándar

	450 kg	630 kg
Cabina (A × F)	1000 × 1300	1100 × 1400
Hueco, acceso simple	1500 × 1600	1600 × 1700
Hueco, doble acceso	1500 × 1700	1600 × 1800
Puertas (2 hojas telescópicas)	PL 800	PL 900

Dimensiones en mm.

Configure el acabado


Cabina Skincolor de serie y, como opción, todas las cabinas de la gama Sodimas. Puertas de planta SD20 y botoneras Blackpad a juego.

ALPHA MOTION

En imágenes



Chasis de nueva generación

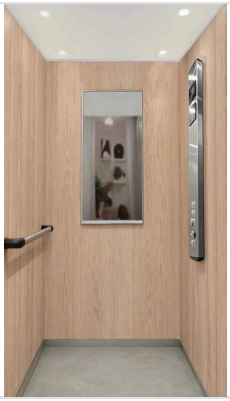

Cabina Skincolor

Para qué edificios

- Viviendas de obra nueva
- Edificios existentes
- Edificios públicos y administraciones
- Hoteles y residencias turísticas

Contacto

España, América Latina y Europa

WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**