
Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Ascensor con cuarto de máquinas

Ascensor con cuarto de máquinas

320 a 630 kg | 4 a 8 personas | 1 m/s | Suspensión 1:1

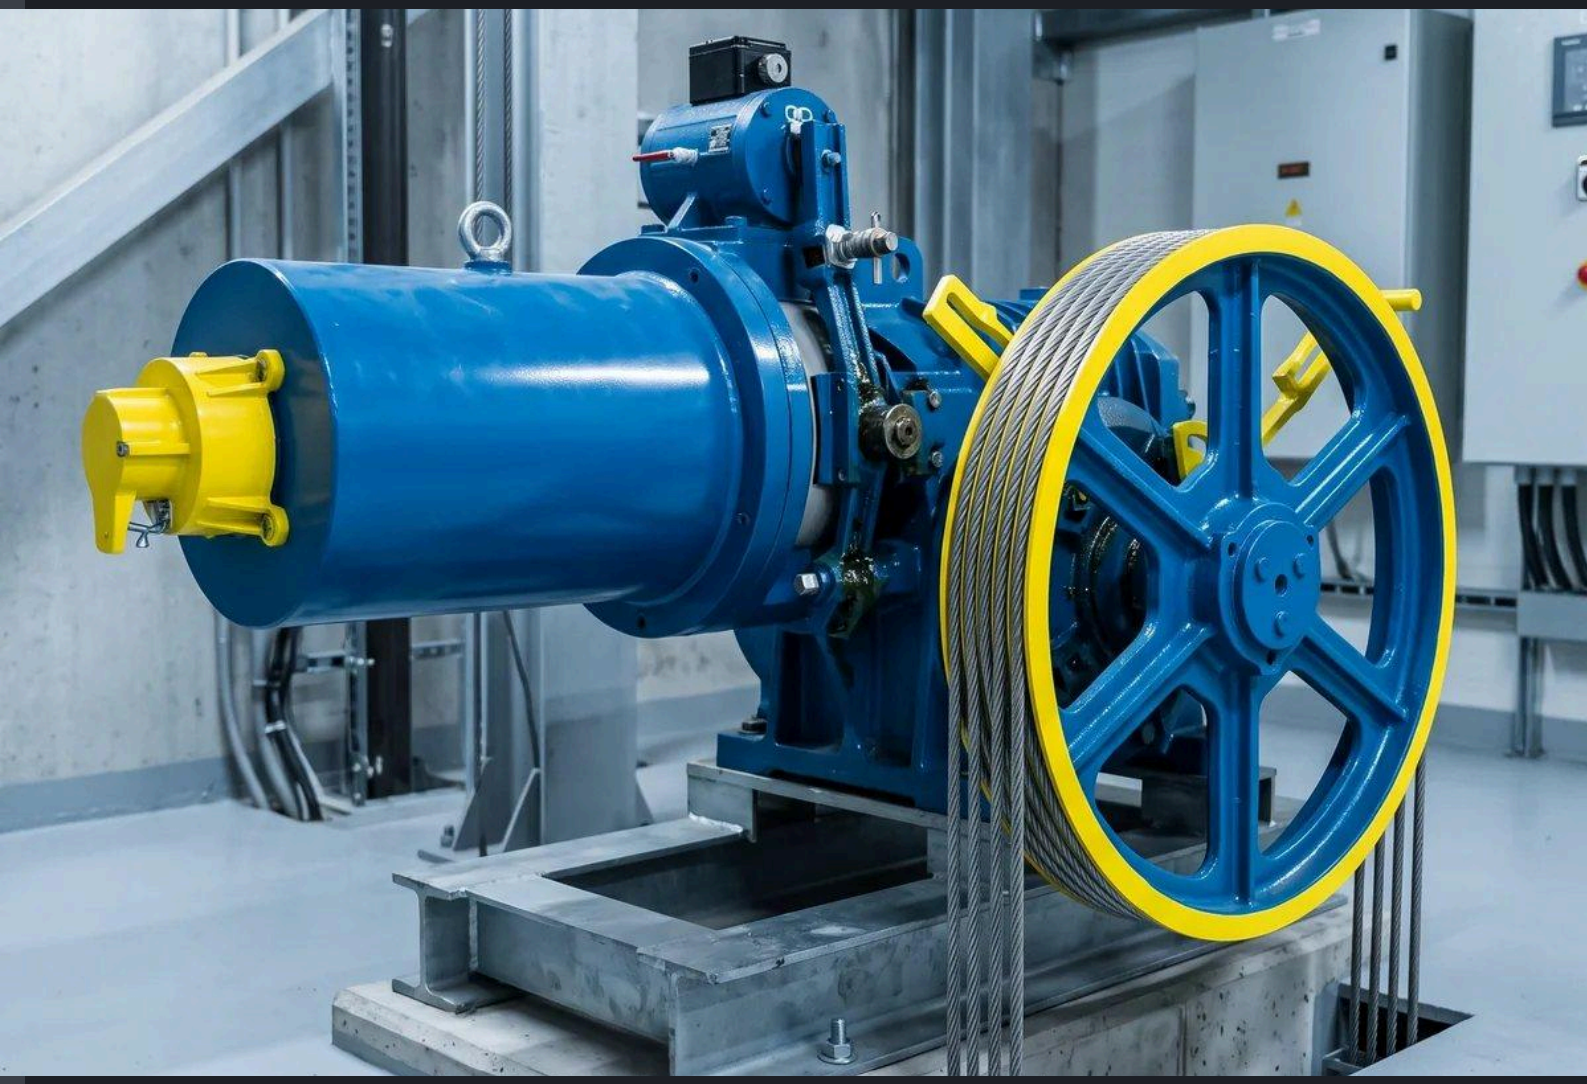

El motorreductor se instala en un cuarto técnico en la parte alta del hueco. Una solución robusta y probada, fácil de mantener.

Ascensor con cuarto de máquinas

El motorreductor se instala en un cuarto técnico en la parte alta del hueco. Una solución robusta y probada, fácil de mantener.

Puntos fuertes

Robusto
Una tecnología probada, adaptada a usos intensivos.

Acceso fácil
La maquinaria es accesible en su cuarto, para un mantenimiento sencillo.

Silencioso
Un motorreductor sin vibraciones, de la gama Sodimas.

Sustitución
Ideal para modernizar un ascensor existente que ya dispone de cuarto de máquinas.

En imágenes



Maquinaria en cuarto técnico, en la parte alta o baja según su edificio.



Tracción directa o con suspensión, máquina con reductor o motor gearless.



Cuadro de maniobra en el cuarto de máquinas: Sodimas QI Touch o Edel K2 Advanced, entregado precableado.

Para qué edificios

- Edificios que disponen de cuarto de máquinas
- Modernización de ascensores existentes
- Edificios de gran altura
- Usos intensivos

ASCENSOR CON CUARTO DE MÁQUINAS

Configuraciones estándar

	320 kg	450 kg	630 kg
Personas	4	6	8
Velocidad	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabina (A × F)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Paso libre (An × Al)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Hueco (An × Fo)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
Foso	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Altura libre bajo forjado (huida)	3600 mm	3600 mm	3600 mm
Suspensión	1:1	1:1	1:1

Otras cargas, velocidades, dimensiones y números de plantas bajo estudio.

Equipamiento de serie

- Cuadro de maniobra Sodimas QI Touch o Edel K2 Advanced
- Puertas de cabina y de planta automáticas de 2 hojas, operador con variador de frecuencia
- Botonera de cabina M3 plata u oro, pantalla en color TFT de 4"
- Indicadores en todas las plantas y pesacargas
- Iluminación LED del hueco
- Rescate automático con SAI
- Conformidad: directiva 2014/33/UE, normas EN 81-20, EN 81-50 y EN 81-28

Contacto

España, América Latina y Europa

WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**