SODILIFT

SODILIFT · GAMA SODIMAS

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

HYBRID

HYBRID, una mecánica probada al mejor precio

EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTACIÓN

450 a 1 000 kg | 1 a 1,6 m/s | MR o MRL | Stock listo para enviar



Una mecánica sencilla y robusta unida a la electrónica QI Touch: el ascensor Sodimas con la mejor relación calidad-precio para proyectos de varias unidades, con o sin cuarto de máquinas.

Internacional

SODIMAS® ascenseurs

sodilift.com

HYBRID, una mecánica probada al mejor precio

HYBRID, de la gama Sodimas, está pensado para huecos de obra, en edificios residenciales, terciarios o industriales. SODILIFT lo reserva a la exportación: según la configuración, está disponible en stock y sale rápidamente hacia su obra, lo que lo convierte en la solución ideal para promociones de varios ascensores.

Puntos fuertes

Relación calidad-precio

Una mecánica probada, sin complejidad innecesaria: el mejor coste por equipo de la gama Sodimas.

Ideal para grandes cantidades

Una configuración estándar repetida en toda una promoción: pedidos agrupados, montaje y mantenimiento homogéneos.

Stock listo para enviar

Según la configuración, los equipos están disponibles en stock y se envían rápidamente al extranjero.

Con o sin cuarto de máquinas

Máquina en cuarto de máquinas o en la parte alta del hueco, gearless de 1 a 1,6 m/s.

Tecnología QI Touch


Cuadro QI Touch, que puede ubicarse en planta en inoxidable cepillado o RAL 7032, diagnóstico rápido y personalización.

Calidad europea

Cada componente de la gama Sodimas se selecciona con cuidado.





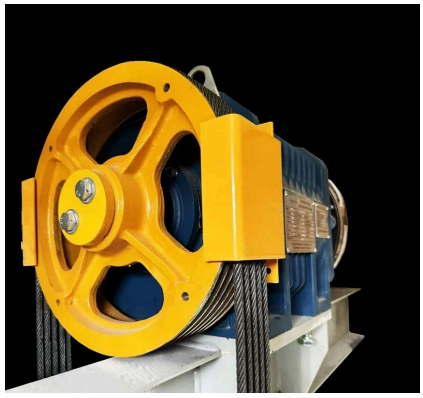

HYBRID

Características

Máquina	Con cuarto de máquinas (MR) o con máquina en la parte alta del hueco (MRL)
Máquina	Gearless, de 1 a 1,6 m/s como máximo
Carga	450 y 630 kg; 800 y 1 000 kg como opción
Recorrido máximo	80 m
Suspensión	2/1
Alimentación	Trifásica 380/400 V, 50/60 Hz + neutro
Limitador de velocidad	En posición alta, mando a distancia 24 Vcc
Puertas	Automáticas SD20, en planta o en el hueco, cortafuegos o no, umbral de aluminio
Botoneras	De superficie; media columna de cabina de 220 × 1060 × 35 mm, pantalla en color de 4,3 pulgadas; botoneras de planta Blackpad
Cabina estándar	Paredes de acero inoxidable cepillado o laminado, techo blanco epoxi, focos LED, pasamanos de acero inoxidable, espejo, suelo de PVC
Selección	Banda magnética fijada en la guía
Accesos	Simple u opuesto
Amortiguador	Hidráulico por encima de 1 m/s

Datos técnicos de la gama Sodimas. Fotos no contractuales. Para cualquier otra carga, velocidad o dimensión, consúltenos.

Dimensiones estándar


	450 kg	630 kg	800 kg (opción)	1000 kg (opción)
Personas	6	8	10	13
Hueco (An × Fo)	1500 × 1500	1600 × 1700	1900 × 1700	2100 × 1800
Cabina (A × F)	1000 × 1200	1100 × 1400	1350 × 1400	1400 × 1600
Altura de cabina	2200	2200	2200	2200
Paso libre de puertas	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900	700 / 800 / 900
Huida mínima, MRL 1 m/s / 1,6 m/s	3400 / 3600	3400 / 3600	3500 / 3700	3500 / 3700
Huida mínima, MR 1 m/s / 1,6 m/s	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450	3250 / 3450
Foso mínimo, 1 m/s / 1,6 m/s	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050	1000 / 1050

Dimensiones en mm, altura libre de las puertas 2 000 mm.


¿Por qué solo para la exportación?

HYBRID responde a los mercados internacionales en los que priman el volumen y el plazo: SODILIFT lo ofrece fuera de España, con stock disponible según la configuración. En España proponemos Medium 2.5 y ALPHA Motion.

En imágenes

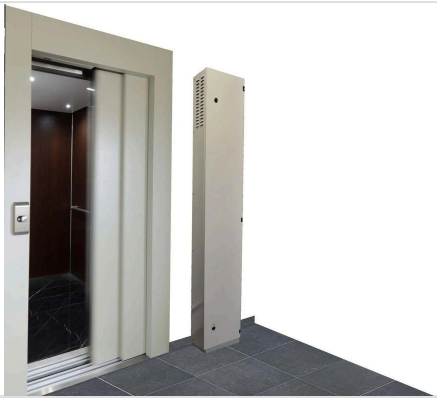

Cuadro QI Touch que puede ubicarse en planta

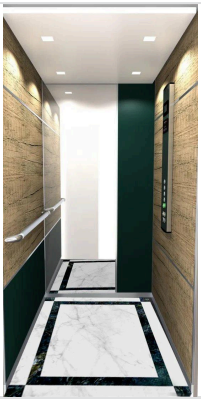

Cabina opcional

Para qué edificios

- Promociones inmobiliarias con varios ascensores
- Viviendas colectivas
- Oficinas y comercios
- Edificios industriales
- Hoteles

Contacto

España, América Latina y Europa

WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái

WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**