
SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Ascensor sin cuarto de máquinas

Ascensor sin cuarto de máquinas, motor gearless

320 a 630 kg | 4 a 8 personas | 1 m/s | Hueco desde 1450 × 1300 mm

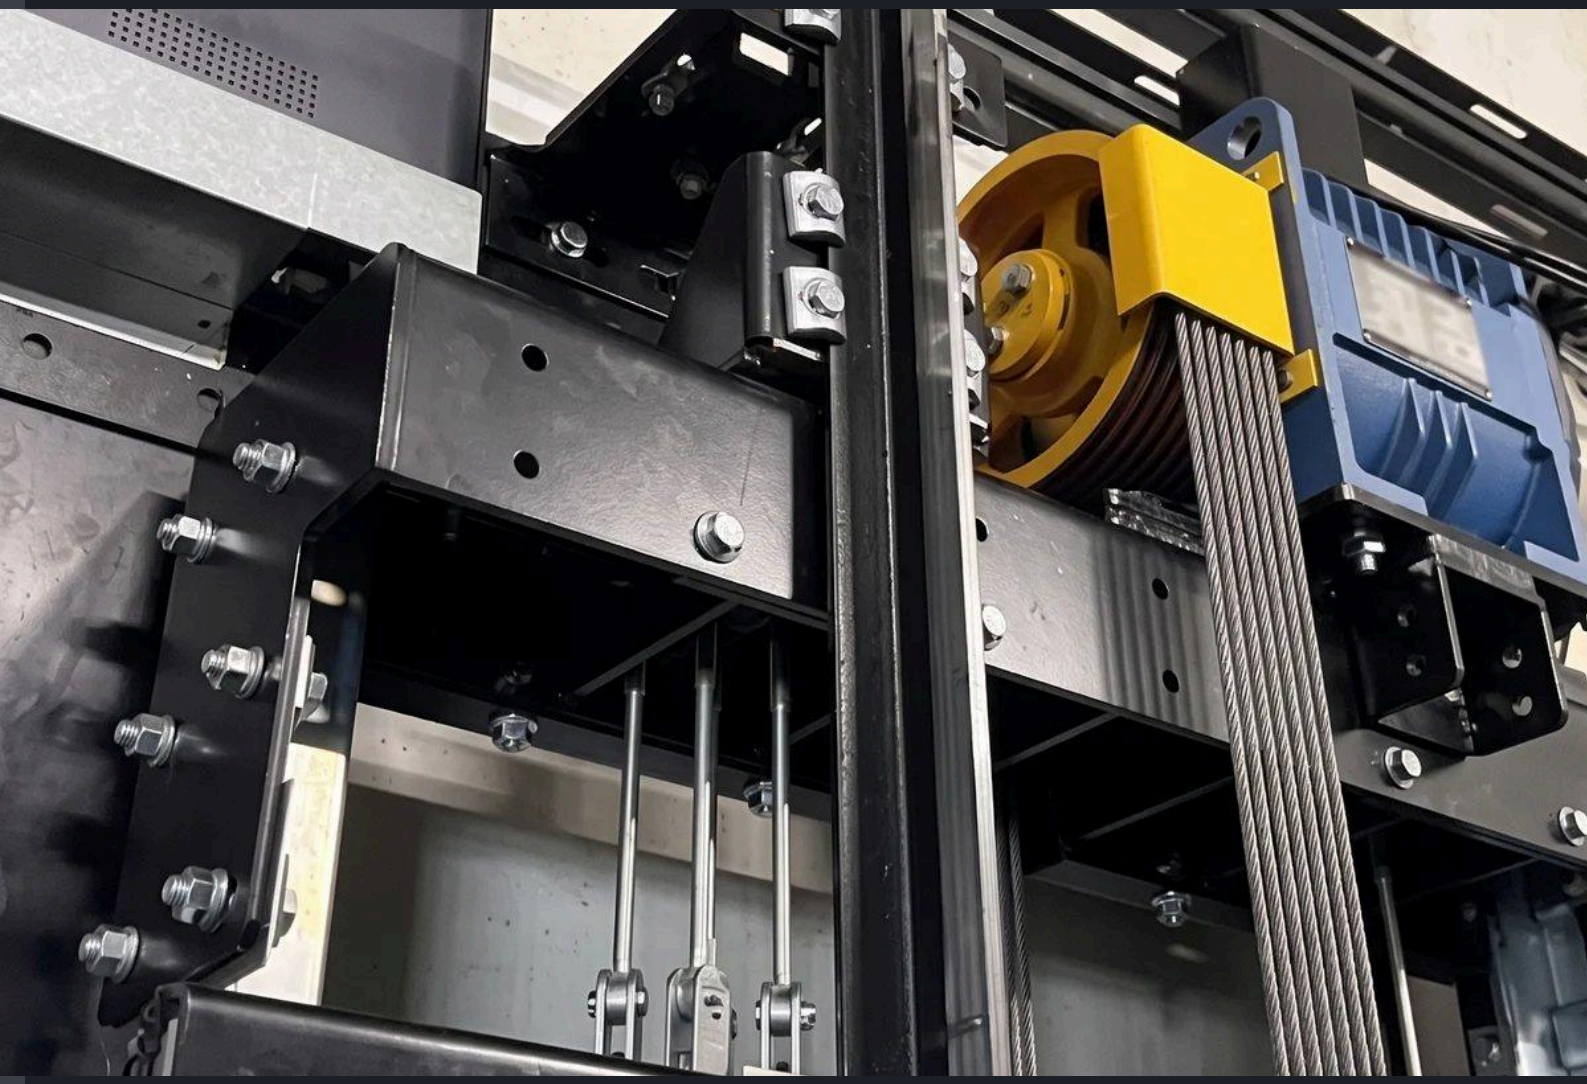

Toda la maquinaria está integrada en el hueco: sin cuarto de máquinas que construir, funcionamiento silencioso y consumo reducido.

ASCENSOR SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Ascensor sin cuarto de máquinas, motor gearless

Toda la maquinaria está integrada en el hueco: sin cuarto de máquinas que construir, funcionamiento silencioso y consumo reducido.

Puntos fuertes

Sin cuarto de máquinas

El motor y el cuadro se alojan en el hueco. Gana superficie y simplifica la obra.

Silencioso y eficiente

El motor sin reductor elimina las vibraciones y reduce el consumo de energía.

Compacto

Un hueco a partir de 1450 × 1300 mm para una cabina de 4 personas.

Gama Sodimas

Cuadro QI Touch y componentes de seguridad de la gama Sodimas.

En imágenes



Toda la maquinaria está integrada en el hueco: ningún local técnico que construir.



Motor gearless de imanes permanentes: silencioso, sin aceite, sin reductor.



Cuadro de maniobra precableado, instalado fuera del hueco para un mantenimiento sin riesgos.

Para qué edificios

- Edificios de viviendas
- Oficinas
- Hoteles
- Centros sanitarios
- Edificios existentes sin ascensor

ASCENSOR SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Configuraciones estándar

	320 kg	450 kg	630 kg
Personas	4	6	8
Velocidad	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Cabina (A × F)	900 × 1000 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
Paso libre (An × Al)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
Hueco (An × Fo)	1450 × 1300 mm	1600 × 1550 mm	1700 × 1700 mm
Foso	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Altura libre bajo forjado (huida)	3400 mm	3400 mm	3400 mm
Potencia del motor	3 CV	4 CV	5,5 CV
Suspensión	2:1	2:1	2:1

Otras cargas, velocidades, dimensiones y números de plantas bajo estudio.

Equipamiento de serie

- Cuadro de maniobra Sodimas QI Touch o Edel K2 Advanced
- Puertas de cabina y de planta automáticas de 2 hojas, operador con variador de frecuencia
- Botonera de cabina M3 plata u oro, pantalla en color TFT de 4"
- Indicadores en todas las plantas y pesacargas
- Iluminación LED del hueco
- Rescate automático con SAI
- Conformidad: directiva 2014/33/UE, normas EN 81-20, EN 81-50 y EN 81-28

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**