SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Edel Advanced K2

خزانة التحكم Edel Advanced K2

حتى 32 طابقًا | من فردي إلى رباعي | من 2.2 إلى 45 كيلوواط في 3VF | EN 81-20 / EN 81-50



لوحة التحكم بدون قواطع من إيدل، شريكنا المفضّل للوحات التحكم وقطع الغيار، مطابقة لمعياري EN 81-20 وEN 81-50، تُسلَّم مع تركيبها المجمّع مسبقاً Plug & Play ويمكن التحكم بها عن بُعد عبر EDELCONNECT.

خمس نسخ وبطاقة واحدة

تغطي سلسلة Advanced معظم التركيبات في السوق: آلة بمخفّض أو بدون تروس، مصعد كهربائي بسرعتين، ومصعد هيدروليكي بتشغيل مباشر أو نجمة-مثلث. تعمل بنظام CAN Bus في المقصورة وعند الطوابق، أو CAN Bus في المقصورة مع تمديدات تقليدية سلكًا بسلك عند الطوابق. مجموعة بطاقات التحكم نفسها لجميع النسخ: قطع غيار أقل يحتاج فني الصيانة إلى تخزينها.

النسخة	الاستخدام	القدرة	الخزانة (مم)
سرعتان	مصعد كهربائي بسرعة أو سرعتين، بطاقة 64MdP275، مرحلات حرارية، فرامل 65 أو 110 أو 190 فولت	إلى 50 أمبير	700 × 600 × 250
3VF مع غرفة آلات	مغيّر سرعة Fuji Frenic Lift2 مبرمج، محرك لا تزامني أو بدون تروس، مقاومة كبح، معتمدة بدون كونتاكتورات	إلى 45 كيلوواط 2.2	700 × 600 × 250
3VF بدون غرفة آلات	آلة بدون تروس، خزانة في البئر، إنقاذ يدوي أو آلي بفتح الفرامل، مقاومة كبح وUPS مرفقان	إلى 45 كيلوواط 2.2	2000 × 310 × 180
MDP (إطار الباب)	التحكم في إطار باب الطابق، القدرة ومغيّر السرعة في البئر	إلى 45 كيلوواط 2.2	خزانة بئر 400 × 400 × 260 + 150 × 2000
هيدروليك	أي وحدة هيدروليكية، نسخة GMV بصمامات NGV، تشغيل مباشر أو نجمة-مثلث، إنقاذ بالبطارية، صمام نزول مزدوج (A3)، إعادة تسوية والباب مفتوح	إلى 185 أمبير 38	700 × 600 × 250

بيانات الشركة المصنّعة إيدل. الصور غير تعاقدية. أبعاد الخزانة تتغير حسب الأمبير.


الخصائص المشتركة

- حتى 29 طابقًا بتمديد مختلط و32 طابقًا بنظام CAN Bus كامل
- تشغيل عام، تجميعي نزولًا أو تجميعي صعودًا ونزولًا
- وحدة برمجة مدمجة: شاشة LCD مضاءة بسطرين من 16 حرفًا
- سجل آخر 100 عطل: النوع، التاريخ والوقت، طابقا الانطلاق والوصول، حالة الأبواب
- فردي، ثنائي، ثلاثي ورباعي موصولة بكابل واحد، دون خزانة مجموعة
- طوابق قصيرة أو قصيرة جدًا، مدخل مزدوج ومدخل مزدوج انتقائي
- مشغلات أبواب أحادية الطور أو 3VF أو ثلاثية الطور، حتى مدخلين بشكل قياسي
- خيار تحديد الموقع بمرمّز مطلق دون حساسات إضافية
- التعرف التلقائي على البئر وعدد التوقفات وأقصى زمن رحلة
- مؤشرات الاتجاه والانشغال والباب المفتوح والطلبات بجهد 24 فولت مستمر
- مستويان من رمز PIN لفني الصيانة، وإعلان صوتي اختياري
- وضع استعداد لتوفير الطاقة في 3VF، ملاءمة للحفر والارتفاعات العلوية المخفّضة
- قوائم بعدة لغات، منها الإسبانية والإنجليزية (حتى 3 لكل نسخة من اللوحة)
- تغذية 230/400 فولت، 50/60 هرتز، شهادة التوافق الكهرومغناطيسي

تركيب مجمّع مسبقاً Plug & Play

صُممت خزانة Advanced لتُسلَّم مع التمديدات الكهربائية المجمّعة مسبقًا، للمباني الجديدة والتجديد الشامل: تفرعات مُعلَّمة وموصلات مطبوعة ومميزة بالألوان ومتصلة مسبقًا.

1. خزانة MDP أو SCM عند الطابق
2. كابل المحرك والمرمّز بموصلات Weidmüller
3. كابل البئر Plug & Play
4. تحديد الموقع بالمغناطيس أو المرمّز المطلق
5. لوحة أزرار المقصورة بشاشات LCD أو TFT
6. لوحات الطوابق والشاشات
7. الإنذار وخدمة الإطفاء
8. عناصر البئر: السلامات، التوقف، إضاءة LED
9. كابل المقصورة المسطح: ناقل CAN، تسلسلي، إشارات
10. علبة الفحص مع التحكم
11. مفتاح نهاية الشوط بشفرة أو بعجلة
12. وحدة GSM للصوت والبيانات

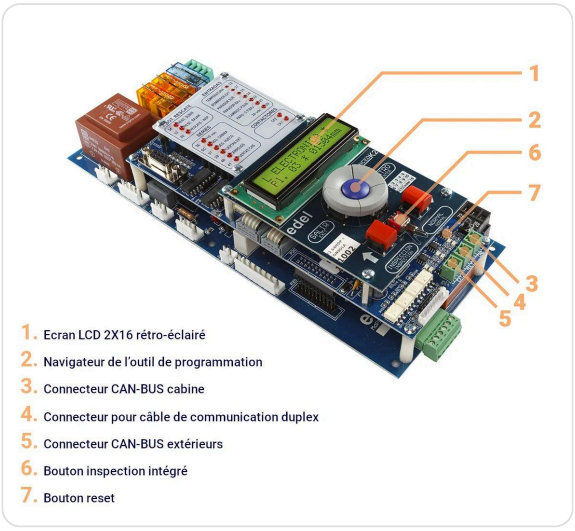

اللوحة الرئيسية Advanced K2: شاشة LCD 2×16، أداة تصفّح، موصلات ناقل CAN، فحص وإعادة ضبط مدمجان



مغيّرات السرعة



Fuji Frenic Lift2

مغيّر السرعة القياسي لنسخ 3VF، يُسلَّم مبرمجًا مع وحدة Advanced.



Ziehl-Abegg

مغيّر سرعة اختياري في سلسلة Advanced.

المعايير والشهادات

EN 81-70:2018 · EN 81-28:2018+AC:2019 · EN 81-21:2018 · UNE EN 81-50 · UNE EN 81-20 · 2014/30/UE · 2014/33/UE · EN 81-76 · EN 81-73:2016 · EN 81-72:2015 · EN 81-71:2018+AC:2019 · UNE EN 60332-1-2 · UNE EN 50214 · 2014/35/UE

EDELCONNECT، التحكم بالمصعد عن بُعد

EDELCONNECT هي منصة إيدل على الإنترنت لإدارة مجموعة من الخزائن من الحاسوب أو الهاتف، على مدار الساعة وطوال أيام السنة. تُحدَّث المنصة تلقائيًا ومجانًا، دون تثبيت أي شيء في الخزائن.

تنبيهات فورية

إشعار بالعطل وتشخيص وقرار: تدخل في الموقع أو إصلاح عن بُعد.

وحدة تحكم عن بُعد


عرض المعلمات وتعديلها وإعادة ضبطها وتصحيحها كما على بطاقة الخزانة.

السجل والصلاحيات


سجل الأعطال لكل تركيب، التحكم في الوصول وملاحظات بتعليمات مخصصة.

الخريطة والمسار

موقع كل خزانة وأفضل مسار عبر خرائط Google، تغطية دولية.




وحدة التحكم عن بُعد EDELCONNECT على الهاتف



تحديد مواقع الخزائن على الخريطة



وحدة التحكم عن بُعد: نفس الإعدادات كما في الموقع



قوائم EDELCONNECT: تعديل، صلاحيات، معلومات، أداة عن بُعد

متوافقة مع بطاقات K2 وAdvanced K2 المركّبة عبر تحديث البرنامج الثابت، ومع وحدة GSM من طراز EDEL-775/875.

اتصل بنا

إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا

WhatsApp +34 604 547 424

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

sodilift.com · contact@sodilift.com