
SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

مصعد بغرفة آلات

مصعد بغرفة آلات

من 320 إلى 630 كغ | من 4 إلى 8 أشخاص | 1 م/ث | تعليق 1:1

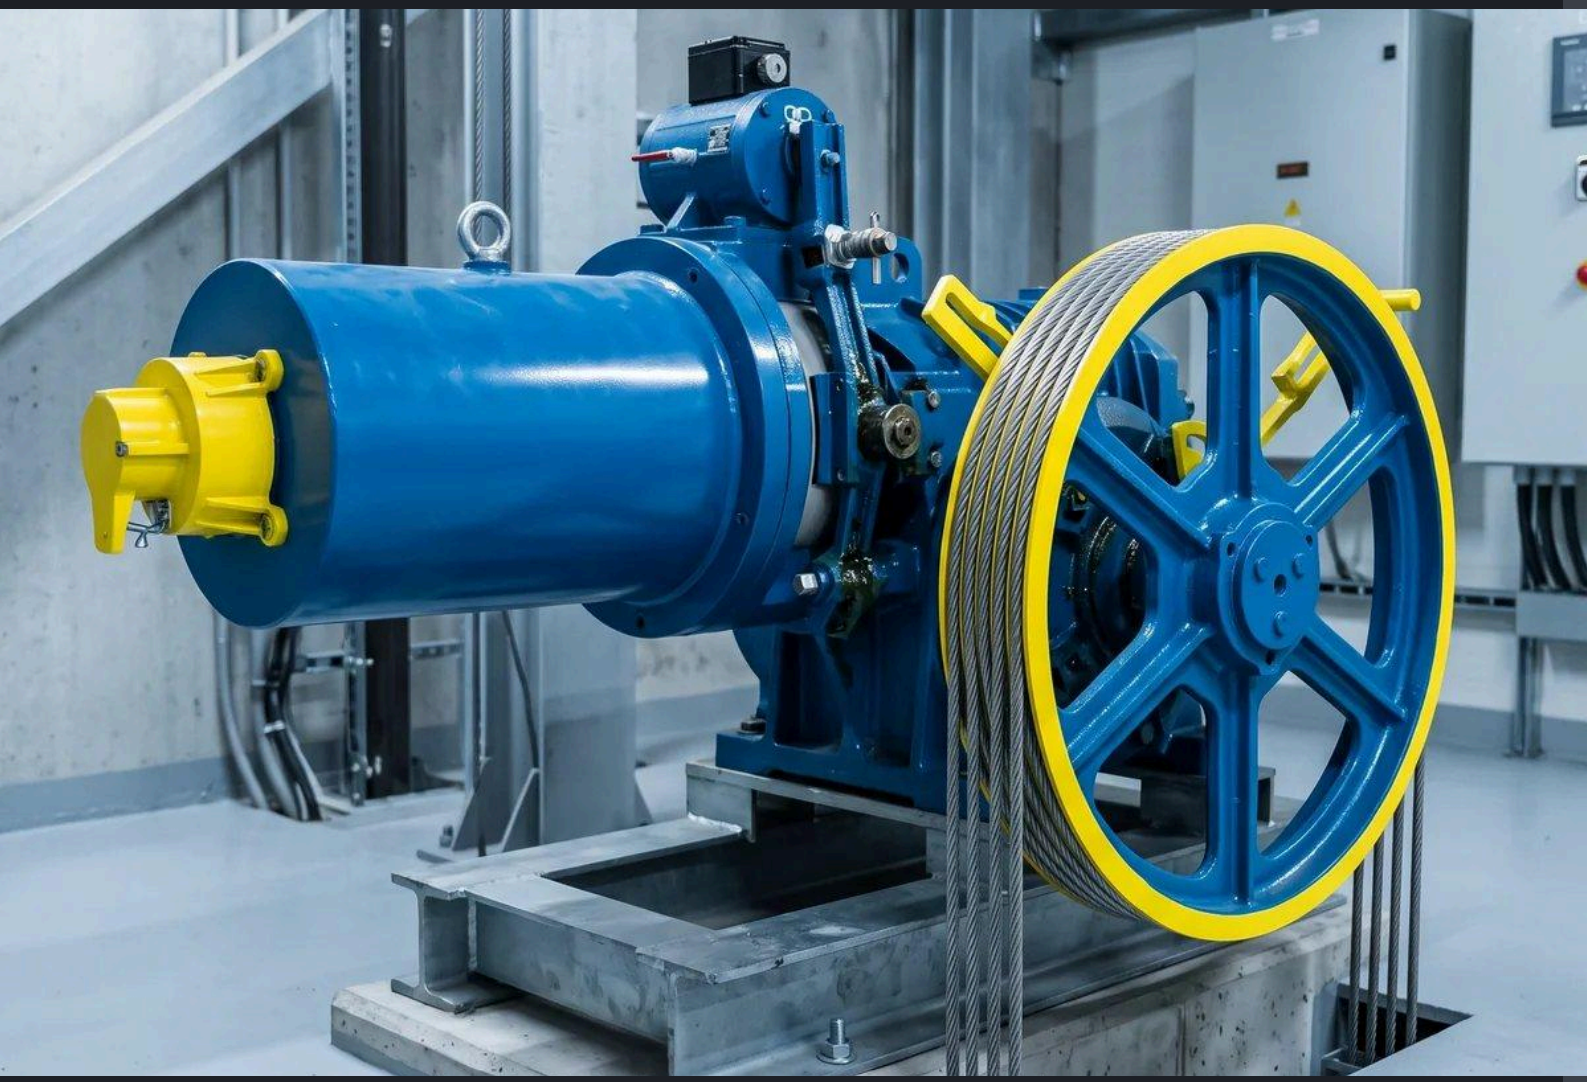

تُركَّب الآلة ذات مخفّض السرعة في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

مصعد بغرفة آلات

تُركَّب الآلة ذات مخفّض السرعة في غرفة تقنية أعلى البئر. حلّ متين ومجرَّب وسهل الصيانة.

نقاط القوة

متين
تقنية مجرَّبة تناسب الاستعمال المكثّف.

وصول سهل
نظام الدفع في غرفته، ما يسهّل الصيانة.

هادئ
محرك بتروس بدون اهتزاز من مجموعة سوديماس.

الاستبدال
مثالي لتحديث مصعد قائم يتوفر على غرفة آلات.

بالصور



الآلات في غرفة تقنية، أعلى البئر أو أسفله حسب المبنى.



جرّ مباشر أو مضاعف، آلة بمخفّض أو محرك بدون تروس.



خزانة تحكم في غرفة الآلات: سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced، تُسلَّم موصولة مسبقًا.

لأي مبانٍ

مبانٍ تتوفر على غرفة آلات | تحديث المصاعد القائمة | الأبراج | الاستعمال المكثّف

التكوينات القياسية

	320 kg	450 كغ	630 كغ
عدد الأشخاص	4	6	8
السرعة	1 م/ث	1 م/ث	1 م/ث
المقصورة (عرض × عمق)	1000 × 900 mm	1000 × 1200 mm	1100 × 1400 mm
فتحة الباب (العرض × الارتفاع)	700 × 2000 mm	800 × 2000 mm	800 × 2000 mm
البئر (العرض × العمق)	1400 × 1400 mm	1600 × 1600 mm	1700 × 1800 mm
الحفرة	1100 mm	1100 mm	1100 mm
الارتفاع الحر تحت السقف (المسافة العلوية)	3600 mm	3600 mm	3600 mm
التعليق	1:1	1:1	1:1

حمولات وسرعات وأبعاد وعدد طوابق أخرى حسب الدراسة.

التجهيزات القياسية

- خزانة تحكم سوديماس QI Touch أو Edel K2 Advanced
- أبواب مقصورة وطوابق أوتوماتيكية بدفّتين مع مشغّل بتغيير التردد
- لوحة أزرار المقصورة M3 فضية أو ذهبية مع شاشة ملونة TFT مقاس 4 بوصات
- شاشات عرض في جميع الطوابق ووزن الحمولة
- إضاءة LED للبئر
- إنقاذ أوتوماتيكي عبر مزوّد طاقة احتياطي
- المطابقة: التوجيه UE/2014/33 والمعايير EN 81-20 وEN 81-50 وEN 81-28

اتصل بنا

إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا

WhatsApp +34 604 547 424

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

sodilift.com · contact@sodilift.com