SODILIFT

SODILIFT · GAMA SODIMAS

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

SweetLIFT, ascensor unifamiliar

SweetLIFT, el ascensor de su casa

- 225 a 400 kg
- Foso de 100 mm
- Última planta de 2 500 mm
- Monofásico 230 V



El ascensor unifamiliar de la gama Sodimas, para casas y chalés: se instala sin grandes obras, con un foso de 10 cm, y se personaliza por completo.

España y exportación

SODIMAS® ascenseurs

sodilift.com

SweetLIFT, el ascensor de su casa

SweetLIFT está pensado para la vivienda unifamiliar. El ascensor se instala en un pilono de aluminio o en un hueco de obra, dentro o fuera de la casa, y se conecta a una simple toma monofásica. Cabina, puertas, pilono y botones se eligen para combinar con su interior.

Puntos fuertes

Casi sin obras

Foso de solo 100 mm y última planta de 2 500 mm: el ascensor se integra sin excavar ni modificar la cubierta.

Confort y silencio

Máquina gearless de imanes permanentes situada en la parte alta del hueco y tracción por correa: viajes suaves, paradas precisas, funcionamiento silencioso.

Conexión sencilla

Alimentación monofásica de 230 V, 50 Hz, 16 A: no hace falta corriente trifásica en la vivienda.

Accesible

Cabina y puertas automáticas dimensionadas para una silla de ruedas, conforme a los requisitos de accesibilidad.

Seguridad

En caso de corte de corriente, la cabina va automáticamente a la planta más cercana y abre sus puertas. Cuadro QI Touch, telesupervisión Pilote como opción.

Totalmente personalizable

Laminados de madera, acero inoxidable, vidrio, color del pilono, techo, suelo, pasamanos, puertas y botones: no existe una cabina estándar.





Características


Carga	225 a 400 kg, de 3 a 6 personas
Velocidad	0,15 m/s en la Unión Europea; 0,40 m/s fuera de la UE; paso automático a 0,40 m/s con la cabina vacía
Recorrido	1,5 a 15 m
Foso	100 mm mínimo (500 mm máximo)
Altura de la última planta	2 500 mm mínimo
Máquina	Gearless en la parte alta del hueco, correa 1:1 de 31 cables de acero recubiertos de poliuretano
Potencia y alimentación	1,3 kW, monofásico 220-230 V (7,6 A máx.)
Puertas	Batientes (paso de 600 a 900 mm), automáticas SD20 (700 a 900 mm) o Salon (650 a 900 mm)
Accesos	Simple, doble opuesto o a 90°
Hueco	Pilono de aluminio Sodimas, color a elegir, o hueco de obra; en el interior o el exterior del edificio
Maniobra	Cuadro QI Touch, pantalla táctil en la cabina, 60 arranques por hora
Rescate	Retorno automático a la planta más cercana mediante SAI
Normativa	Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Datos técnicos de la gama Sodimas. Fotos no contractuales. Para cualquier otra carga, velocidad o dimensión, consúltenos.

Las dimensiones de su proyecto

La cabina puede llegar a 1 100 × 1 400 mm. En hueco de obra con acceso simple y puerta batiente, el espacio interior empieza en torno a 1 070 × 1 305 mm. Envíenos un plano o unas fotos del emplazamiento y le propondremos la configuración adecuada.

En imágenes

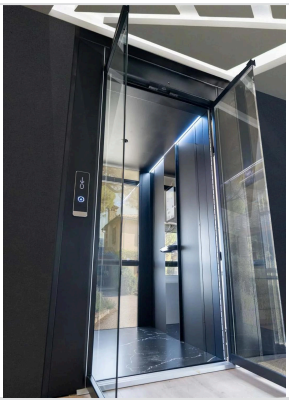

Pilono acristalado



Pantalla táctil en la cabina



Pilono de aluminio, color a elegir



Foso de 100 mm, última planta de 2 500 mm

Para qué edificios

- Viviendas unifamiliares
- Chalés
- Casas de varias plantas
- Residencias de alto standing
- Personas con movilidad reducida
- Renovación de viviendas existentes

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**