SODILIFT · مجموعة سوديماس

SODILIFT

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

SweetLIFT، المصعد المنزلي

SweetLIFT، مصعد منزلكم

- من 225 إلى 400 كغ
- حفرة 100 مم
- طابق أخير 2500 مم
- أحادي الطور 230 فولت



المصعد المنزلي من مجموعة سوديماس للمنازل والفلل: يُركَّب دون أعمال كبيرة، بحفرة 10 سم، وقابل للتخصيص بالكامل.

sodilift.com

SODIMAS® ascenseurs

إسبانيا والتصدير

SweetLIFT، مصعد منزلكم

صُمِّم SweetLIFT للمساكن الخاصة. يُركَّب المصعد في برج من الألمنيوم أو في بئر خرسانية، داخل المنزل أو خارجه، ويُوصَل بمقبس أحادي الطور بسيط. تُختار المقصورة والأبواب والبرج والأزرار لتنسجم مع ديكور منزلك.

نقاط القوة

دون أشغال تقريباً
حفرة 100 مم فقط وطابق أخير 2500 مم: يندمج المصعد دون حفر أو تعديل السقف.

راحة وهدوء
آلة gearless بمغناطيس دائم أعلى البئر وجرّ بالحزام: رحلات سلسة وتوقف دقيق وتشغيل صامت.

توصيل بسيط
تغذية أحادية الطور 230 فولت، 50 هرتز، 16 أمبير: لا حاجة لتيار ثلاثي الطور في المنزل.

سهل الوصول
مقصورة وأبواب أوتوماتيكية بمقاس يناسب الكرسي المتحرك، وفق متطلبات سهولة الوصول.

السلامة
عند انقطاع التيار تنتقل المقصورة تلقائياً إلى أقرب طابق وتفتح أبوابها. لوحة QI Touch، ومراقبة Pilote عن بُعد اختياراً.

تخصيص كامل
مصفّحات خشبية، فولاذ، زجاج، لون الهيكل، السقف، الأرضية، الدرابزين، الأبواب والأزرار: لا توجد مقصورة قياسية.





الخصائص


التحميل	من 225 إلى 400 كغ، من 3 إلى 6 أشخاص
السرعة	0.15 م/ث في الاتحاد الأوروبي؛ 0.40 م/ث خارجه؛ تنتقل تلقائياً إلى 0.40 م/ث والمقصورة فارغة
المشوار	من 1.5 إلى 15 م
الحفرة	100 مم كحد أدنى (500 مم كحد أقصى)
ارتفاع الطابق الأخير	2500 مم كحد أدنى
غرفة الآلات	Gearless أعلى البئر، حزام 1/1 من 31 كابلاً فولاذياً مغلفاً بالبولي يوريثان
القدرة والتغذية	1.3 كيلوواط، أحادي الطور 220-230 فولت (7.6 أمبير كحد أقصى)
الأبواب	مفصلية (فتحة من 600 إلى 900 مم) أو أوتوماتيكية SD20 (من 700 إلى 900 مم) أو Salon (من 650 إلى 900 مم)
المداخل	مدخل واحد أو متقابلان أو بزاوية 90°
البئر	هيكل ألومنيوم من سوديماس بلون من اختياركم أو بئر خرسانية، داخل المبنى أو خارجه
التحكم	لوحة QI Touch، شاشة لمس في المقصورة، 60 تشغيلاً في الساعة
الإنقاذ	عودة تلقائية إلى أقرب طابق بواسطة مزوّد طاقة احتياطي
اللوائح	توجيه الآلات CE/2006/42

البيانات الفنية لمجموعة سوديماس. الصور غير تعاقدية. لأي حمولة أو سرعة أو أبعاد أخرى، يرجى التواصل معنا.

أبعاد مشروعكم

يمكن أن تصل المقصورة إلى 1100 × 1400 مم. وفي بئر خرسانية بمدخل واحد وباب مفصلي يبدأ الفراغ الداخلي من نحو 1070 × 1305 مم. أرسلوا لنا مخططاً أو بعض الصور للموقع: نقترح عليكم التكوين المناسب.

بالصور

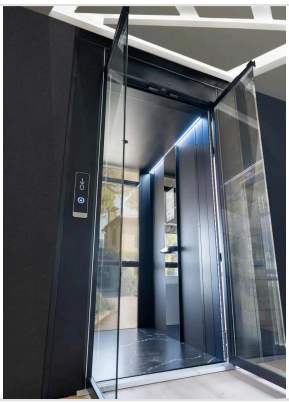

هيكل زجاجي



شاشة لمس في المقصورة



هيكل ألومنيوم بلون من اختياركم



حفرة 100 مم وطابق أخير 2500 مم

لأي مبانٍ

المنازل الفردية · الفيلات · المنازل متعددة الطوابق · الإقامات الفاخرة · ذوو الحركة المحدودة · تجديد المنازل القائمة

اتصل بنا

إسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا

WhatsApp +34 604 547 424

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

sodilift.com · contact@sodilift.com